


## ЛИНЕЙНЫЕ ПРОМЫШЛЕННЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

# LPL-02

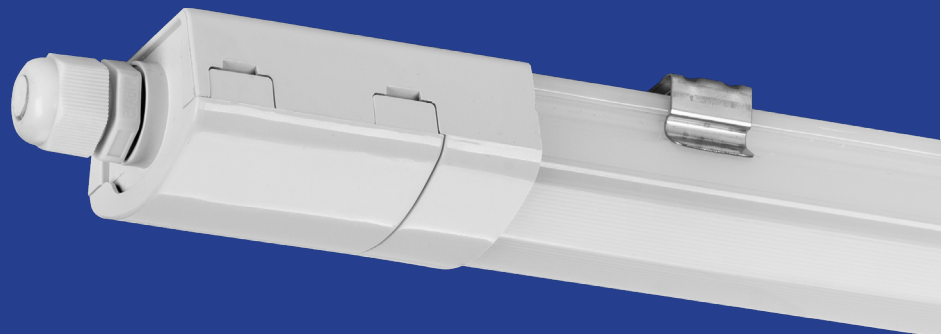

Линейные пылевлагозащищенные светильники серии LPL-02 предназначены для помещений с различными условиями эксплуатации: производственные и складские помещения, автосервисы, парковки, бытовые и хозяйственные постройки и т.д.

**МОЩНОСТИ**  
**18 Вт/36 Вт/45 Вт**

Световая отдача 100 лм/Вт

Возможность шлейфового соединения нескольких приборов

Равнорядный матовый рассеиватель из светостабилизированного поликарбоната



100 лм/Вт



CRI≥70



~200-245В



0,9



У2



4000K/6500K



II класс защиты



IP65



-20..+45°C



30 000ч



2 года

Артикул	LPL18-4K60-02 LPL18-6.5K60-02	LPL36-4K120-02 LPL36-6.5K120-02	LPL48-4K150-02 LPL48-6.5K150-02
Мощность, Вт	18	36	45
Световой поток, лм	1800	3600	4500
Цветовая температура, К	4000/6500	4000/6500	4000/6500
Мак количество светильников при шлейфовом соединении, шт.	20	10	8
Материал корпуса / рассеивателя	поликарбонат	поликарбонат	поликарбонат
Габариты, мм	620x60x33	1220x60x33	1520x60x33

