

RU СВЕТОДИОДНЫЕ ПРОЖЕКТОРЫ СЕРИИ LFL

Руководство по монтажу и эксплуатации

НАЗНАЧЕНИЕ

Пржекторы светодиодные серии LFL торговой марки Lumin'arte® предназначены для общего освещения внутри и снаружи помещений, освещения больших территорий, производственных и рекламных объектов. Пржекторы сертифицированы и соответствуют всем необходимым требованиям, предъявляемым к данному типу оборудования. Пржекторы рассчитаны для работы в сети переменного тока 230 В, 50 Гц. Качество электроэнергии должно соответствовать ГОСТ 32144-2013. Питающая сеть должна быть защищена от коммутационных и грозовых импульсных помех. Продукция соответствует требованиям ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011 и ТР ЕАЭС 037/2016.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Пржектор в сборе; инструкция по эксплуатации; упаковка.

ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ

- Работы по установке и обслуживанию прожектора можно проводить только убедившись в том, что питание сети отключено. Перед установкой убедитесь в наличии защитного устройства в сети (автоматический выключатель, предохранитель).
- При эксплуатации необходимо располагать прожектор и электропроводку вдали от химически активной среды, горючих и легковоспламеняющихся предметов и поверхностей.
- Регулярно проверяйте все электрические соединения и целостность проводки. Запрещено подключение и использование прожектора при поврежденной проводке, с треснувшим стеклом. Запрещено устанавливать прожекторы на легковоспламеняющиеся материалы, например, древесный шпон и материалы на основе дерева толщиной менее 2 мм.
- Запрещено производить подключение прожектора проводом с нетермостойкой изоляцией.
- Запрещается эксплуатация прожектора без защитного заземления.
- Запрещается эксплуатация прожектора с поврежденным корпусом или защитным стеклом.
- При обнаружении неисправности обесточьте прожектор и обратитесь к квалифицированному специалисту для выявления причины.
- Эксплуатация прожектора должна производиться в соответствии с «Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей».
- Нормальное рабочее положение — универсальное. Допустимо использовать прожектор внутри помещений.
- Подключение через светорегулятор не допускается.

МОНТАЖ И ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Во избежание ошибок при установке и использовании, обратитесь к квалифицированному специалисту.

- Извлеките прожектор из упаковки и убедитесь в его целостности.
- Обесточьте сетевой кабель (трехжильный кабель с сечением жилы от 0,75 мм² до 2,5 мм²). Не входит в комплект поставки.
- Установите прожектор при помощи специального крепления (лиры), входящего в комплект поставки (Рис. 1).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТР / ТЕХНИКАЛЫҚ ПАРАМЕТРЛЕР

Серия RU	Сериясы KZ	LFL								
Артикул	Мақала	LFL-30W/07	LFL-50W/07	LFL-100W/07	LFL-30W/R	LFL-50W/R	LFL-100W/R	LFL-30W/B	LFL-50W/B	LFL-100W/B
Тип источника света	Жарық көзінің түрі	Светодиод SMD2835	Светодиод SMD2835	Светодиод SMD2835	Светодиод SMD2835	Светодиод SMD2835	Светодиод SMD2835	Светодиод SMD2835	Светодиод SMD2835	Светодиод SMD2835
Мощность, Вт	Қуаты, Вт	30	50	100	30	50	100	30	50	100
Коэффициент мощности	Қуат коэффициенті	≥0.9	≥0.9	≥0.9	≥0.9	≥0.9	≥0.9	≥0.9	≥0.9	≥0.9
Тип напряжения	Кернеу түрі	AC	AC	AC	AC	AC	AC	AC	AC	AC
Номинальное (нормируемое) напряжение, В	Номиналдық (нормаланатын) кернеу, В	230	230	230	230	230	230	230	230	230
Входное напряжение, В	Кіріс кернеуі, В	200-240	200-240	200-240	200-240	200-240	200-240	200-240	200-240	200-240
Ток, А	Ток, А	0,14	0,24	0,48	0,14	0,24	0,48	0,14	0,24	0,48
Частота, Гц	Жиілігі, Гц	50	50	50	50	50	50	50	50	50
Цвет свечения	Жарқырау түсі	Зелёный / Жасыл	Зелёный / Жасыл	Зелёный / Жасыл	Красный / Қызыл	Красный / Қызыл	Красный / Қызыл	Синий / Көк	Синий / Көк	Синий / Көк
Класс светораспределения по ГОСТ54350-2015	ГОСТ 54350-2015 бойынша жарық бөлу сыныбы	П	П	П	П	П	П	П	П	П
Тип кривой силы света по ГОСТ54350-2015	ГОСТ 54350-2015 бойынша жарық күшінің қисық түрі	Д	Д	Д	Д	Д	Д	Д	Д	Д
Угол рассеяния, °	Шашырау бұрышы, °	120°	120°	120°	120°	120°	120°	120°	120°	120°
Степень защиты	Қорғау дәрежесі	IP65	IP65	IP65	IP65	IP65	IP65	IP65	IP65	IP65
Степень защиты от механического удара	Механикалық соққыдан қорғау дәрежесі	IK05	IK05	IK05	IK05	IK05	IK05	IK05	IK05	IK05
Климатическое исполнение	Климаттық орындалуы	У1	У1	У1	У1	У1	У1	У1	У1	У1
Диапазон рабочих температур, °С	Жұмыс температураларының диапазоны, °С	-40..+50	-40..+50	-40..+50	-40..+50	-40..+50	-40..+50	-40..+50	-40..+50	-40..+50
Нормируемая предельно допустимая температура окружающей среды, ta, °С	Қоршаған ортаның нормаланатын шекті рұқсат етілген температурасы, ta, °С	25	25	25	25	25	25	25	25	25
Нормируемая максимальная рабочая темп. (обмотки), tw, °С	Нормаланатын ең жоғары Жұмыс температурасы (орау), tw, °С	95	95	95	95	95	95	95	95	95
Класс защиты	Қорғау сыныбы	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Защита от импульсных перенапряжений, кВ	Импульстік асқын кернеулерден қорғау, кВ	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Защита от короткого замыкания	Қысқа тұйықталудан қорғау	Да / Иә	Да / Иә	Да / Иә	Да / Иә	Да / Иә	Да / Иә	Да / Иә	Да / Иә	Да / Иә
Размеры, мм	Өлшемдер, мм	110x24x86	141x24x105	216x158x26	110x24x86	141x24x105	216x158x26	110x24x86	141x24x105	216x158x26
Диапазон высот установки, м	Орнату биіктігі диапазоны, м	3-7	3-8	4-12	3-7	3-8	4-12	3-7	3-8	4-12
Масса, кг	Салмағы, кг	0,2	0,3	0,45	0,2	0,3	0,45	0,2	0,3	0,45
Материал рассеивателя	Шашыратқыш материалы	силикатное закаленное стекло / силикатты шыңдалған шыны	силикатное закаленное стекло / силикатты шыңдалған шыны	силикатное закаленное стекло / силикатты шыңдалған шыны	силикатное закаленное стекло / силикатты шыңдалған шыны	силикатное закаленное стекло / силикатты шыңдалған шыны	силикатное закаленное стекло / силикатты шыңдалған шыны	силикатное закаленное стекло / силикатты шыңдалған шыны	силикатное закаленное стекло / силикатты шыңдалған шыны	силикатное закаленное стекло / силикатты шыңдалған шыны
Материал корпуса	Корпус материалы	алюминиевый сплав / алюминий қорытпасы	алюминиевый сплав / алюминий қорытпасы	алюминиевый сплав / алюминий қорытпасы	алюминиевый сплав / алюминий қорытпасы	алюминиевый сплав / алюминий қорытпасы	алюминиевый сплав / алюминий қорытпасы	алюминиевый сплав / алюминий қорытпасы	алюминиевый сплав / алюминий қорытпасы	алюминиевый сплав / алюминий қорытпасы
Срок службы, часов	Қызмет мерзімі, сағат	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000
Срок гарантии, лет	Кепілдік мерзімі, жыл	2	2	2	2	2	2	2	2	2

4. Присоедините концы подготовленного кабеля к проводам прожектора L, N, ⊕ способом, допустимым «Правилами устройства электроустановок». Производитель рекомендует применять клеммные колодки (Рис. 2).

Крепление типа Z — внешний гибкий кабель или шнур данного прожектора не может быть заменен; если шнур окажется поврежден, то прожектор должен быть утилизирован.

5. Пржектор готов к работе.

Внимание! Место подключения прожектора к электрической сети требует герметизации, необходимо использование соответствующих средств (защищенные от проникновения пыли и влаги клеммные колодки, распаячные коробки и т.д.).

УХОД ЗА ПРОЖЕКТОРОМ

В процессе эксплуатации прожектора на его поверхности может скапливаться пыль, что уменьшает его потребительские свойства. Для очистки наружной поверхности прожектора можно использовать мягкую ткань, смоченную водой, с применением нейтральных моющих средств. Не использовать для очистки растворители и другие агрессивные химикаты. Дополнительных мер обслуживания не требуется.

УТИЛИЗАЦИЯ

Светодиодные прожекторы LFL относятся к IV классу отходов (малоопасные отходы) и подлежат утилизации специализированными лицензированными организациями. Упаковочный полиэтилен: идентификатор согласно ISO 1043 (97/129/EC) — 4 PELD, упаковочная коробка: идентификатор согласно ISO 1043 (97/129/EC) — 20 PAP.


ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

Транспортировка и хранение прожектора должны происходить при температуре окружающей среды от -25 до +45°C и относительной влажности воздуха не более 80%. Хранение и транспортировка прожектора должны осуществляться только в заводской упаковке. В процессе транспортировки и хранения не допускается воздействие на прожектор и его упаковку нефтепродуктов, агрессивных веществ и сред, а также механических нагрузок.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И ПОРЯДОК ОБРАЩЕНИЯ

1. Общие положения

1.1. Срок службы светодиодных светильников составляет 30 000 (тридцать тысяч) часов при условии соблюдения правил транспортировки, хране-

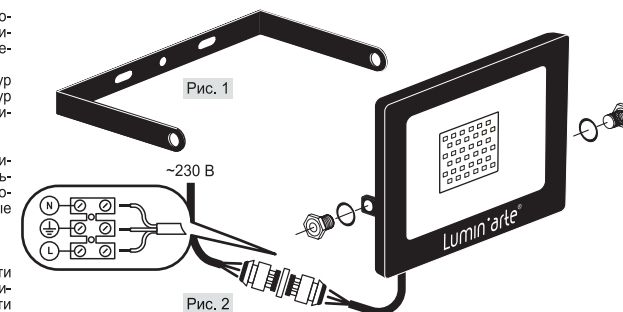

ния, монтажа (установки), подключения и эксплуатации.

1.2. Гарантийный срок на светильники составляет 24 (двадцать четыре) месяца и исчисляется с даты передачи товара Покупателю (даты продажи), если иное не установлено законом или договором.

2. Условия сохранения гарантии

2.1. Гарантия распространяется на недостатки, возникшие по причинам, не зависящим от Покупателя (в том числе по причинам, существовавшим до передачи товара Покупателю).

2.2. Нарушение правил хранения, транспортировки, монтажа (установки), подключения или эксплуатации может являться основанием для отказа в удовлетворении гарантийных требований, если будет установлено, что недостаток возник вследствие указанных нарушений.

3. Случаи, на которые гарантия не распространяется

3.1. Гарантия не распространяется на изделия, поврежденные в результате:

— контакта изделия с жидкостями (при отсутствии соответствующей защиты/степени IP, предусмотренной для таких условий);

— механического воздействия и иных внешних повреждений;

— эксплуатации совместно со строительными электрическими машинами и оборудованием (либо в условиях/режимах, не предусмотренных назначением изделия), если это привело к неисправности.

3.2. В случае самостоятельного вскрытия/разборки, вмешательства в конструкцию или ремонта неуполномоченными лицами гарантия может быть утрачена, если будет установлена причинно-следственная связь между указанными действиями и возникшим недостатком.

3.3. Гарантийные обязательства не распространяются на изменения оттенков окрашенных поверхностей и пластиковых частей, возникающие в процессе эксплуатации и не влияющие на работоспособность изделия (естественное старение/изменение внешнего вида).

4. Порядок обращения по гарантии

4.1. При обнаружении неисправности необходимо НЕМЕДЕЛЕННО ОТКЛЮЧИТЬ изделие от сети. Необходимо обратиться к продавцу (в организацию, продавшую светильник) с требованием, предусмотренным Законом РФ «О защите прав потребителей» (ремонт, замена, соразмерное уменьшение цены, возврат денежных средств — в зависимости от ситуации).

4.2. Предоставить документы, подтверждающие покупку (кассовый/товарный чек).

4.3. При обращении рекомендуется предоставить изделие по возможности в полной комплектации. Сохранность упаковки является желательной. Для рассмотрения требований по товару ненадлежащего качества отсутствие/повреждение упаковки само по себе не является основанием для отказа, при соблюдении требований законодательства.

5. Контакты для консультации

Подробную информацию о порядке замены/ремонта светильника в гарантийный период можно получить по телефону: +7 (495) 532-23-23.

6. Примечание

Производитель оставляет за собой право вносить в конструкцию и/или комплектацию изделия технические изменения и усовершенствования (технические параметры и/или внешний вид, массогабаритные характеристики), не ухудшающие технические характеристики изделия, в любое время и без предварительного уведомления.

СЕРТИФИКАЦИЯ

Товар сертифицирован согласно действующим Техническим Регламентам Таможенного Союза. Информацию о номере и сроке действия сертификата продукции вы можете получить на сайте www.luminarte.ru

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИЗГОТОВИТЕЛЕ

Изготовитель: Нингбо Оутлукс Электрикал Ко. Лтд. Адрес: №1 Хетоу Рд. Хенгкси. Нингбо. Китай. (NINGBO OUTLUX ELECTRICAL CO., LTD, Address: Hetou Rd., Hengxi Ind., Ningbo, China). Сделано в Китае. Импортёр: ООО «Вольта». Адрес: Российская Федерация, 197198, г. Санкт-Петербург, ул. Ждановская, д. 45 литера А, помещение 60-Н, офис 14, тел.: +7 (495) 532-23-23. Импортёр в Республику Беларусь: ООО «СИЛАМП», 220007, г. Минск, ул. Володько 24а, к. 411-27, тел.: +375 172220429. ООО «ОМА», 223021, Минский р-н, Шомыслицкий с/с, 107-11, р. д. Дворницкая Слобода, ООО «Метамаск», 223060, Минский район, 11км Могилевского шоссе, АБК ООО «Аэролла», каб. 27. ООО «Анкрон» Республика Беларусь, 220004, г. Минск, ул. Кальварийская, д. 21/3, пом. № 164, 165. Уполномоченное изготовителем лицо: ООО «Вольта». Адрес: Российская Федерация, 197198, г. Санкт-Петербург, ул. Ждановская, д. 45 литера А, помещение 60-Н, офис 14, www.wolta.ru. Номер партии, месяц и год изготовления — см. на корпусе изделия.

ЖАРЫКДИОДТЫ ПРОЖЕКТОРЛАР LFL СЕРИЯСЫ

Монтаждау және пайдалану жөніндегі нұсқаулық

ТАҒАЙЫНДАУ

Lumen'arte® сауда маркасының LFL сериялы жарықдиодты шамдары ішкі жарықтандыруға арналған және сыртта, үлкен аумақтарды, өндірістік және жарнамалық нысандарды жарықтандыру. Проекторлар сертифициталған және жабдықтың осы түріне қойылатын барлық қажетті талаптарға сәйкес келеді. Проекторлар 230 В, 50 Гц айнмалы ток желісінде жұмыс істеуге арналған. Электр энергиясының сапасы ГОСТ 32144-2013 сәйкес келуі керек. Қоректендіруші желі коммутациялық және найзағайлық импульстік кедергілерден қорғалуы тиіс. Өнім КО ТР 004/2011, КО ТР 020/2011 және ЕАЭО ТР 037/2016 талаптарына сәйкес келеді.

ЖИНАҚТАУ

Жинақтағы проектор; пайдалану жөніндегі Нұсқаулық; орау.

ПСІЗДІККЕ ҚОЙЫЛАТЫН ТАЛАПТАР

- Проекторды орнату және қызмет көрсету бойынша жұмыстарды желінің қоректенуінің ажыратылғанына көз жеткізгеннен кейін ғана жүргізуге болады. Орнату алдында желіде қорғаныс құрылғысының (автоматты ажыратқыш, сақтандырыш) болуына көз жеткізіңіз.
- Пайдалану кезінде проектор мен электр сымдарын химиялық белсенді ортадан, жанғыш және тез тұтанатын заттар мен беттен алыс орналастыру қажет.
- Барлық электр қосылыстары мен сымдардың бүтіндігін үнемі тексеріңіз. Бүлінген сымы, сынған шынысы бар проекторды қосуға және пайдалануға тыйым салынады. Проекторларды тез тұтанатын материалдарға, мысалы, ағаш шыны және қалыңдығы 2 мм-ден кем ағаш негізіндегі материалдар сияқты орнатуға тыйым салынады.
- Проекторды шыдамды емес оқшауламасы бар сыммен қосуға тыйым салынады.
- Проекторды жерге түйықтамай пайдалануға тыйым салынады.
- Корпусы зақымдалған немесе қорғаныш шынысы бар проекторды пайдалануға тыйым салынады.
- Ақау табылған жағдайда проекторды тоқтан ажыратып, себептерін анықтау үшін білікті электрике хабарласыңыз.
- Проекторды пайдалану «Тұтынушылардың электр қондырғыларын техникалық пайдалану Ережелеріне»сәйкес жүргізілуі тиіс.
- Қалыпты жұмыс жағдайы — әмбебап. Проекторды үй-жайдың ішінде пайдалануға болады.
- Жарық реттегіш арқылы қосуға жол берілмейді.

ҚОСУ ЖӘНЕ ҚОСУ

Орнату және пайдалану кезінде қателерді болдырмау үшін, білікті электрикке хабарласыңыз.

- Проекторды қаптамадан алып, оның бүтіндігіне көз жеткізіңіз.
- Желілік кабельді (0,75 мм² 2,5 мм² дейінгі қимасы бар үш желілі кабель) тоқтан ажыратыңыз. Жеткізу жиынтығына кірмейді.
- Жеткізу жиынтығына кіретін арнайы бекіткіш (пира) арқылы проекторды орнатыңыз (Сур. 1).
- Дайындалған сымдардың ұштарын проектор сымдарына «электр қондырғыларын орнату ережелері»руқсат етілген тәсілмен қосыңыз. Өндіруші Клемма қалыптарын қолдануды ұсынады (Сур. 2).
- Z типті бекіткіш — сыртқы ілгіш кабель немесе осы Проектордың сымы ауыстырылуы мүмкін емес; егер сымы бүлінген болса, онда проектор кәдеге

жаратылуы тиіс.

5. Проектор жұмысқа дайын.

Назар аударыңыз! Проекторды электр желісіне қосу орны герметизацияны талап етеді, тиісті құралдарды пайдалану қажет (шаң мен ылғалдың енуінен қорғалған клеммдық қалыптар, ажыратқыш қораптар және т.б.).

ШАМФА КҮТІМ ЖАСАУ

Проекторды пайдалану барысында оның бетінде шаң жиналуы мүмкін, бұл оның тұтынушылық қасиеттерін азайтады. Проектордың сыртқы бетін тазалау үшін бейтарап жуу құралдарын қолдана отырып, сумен суланған жұмсақ матаны пайдалануға болады. Тазалау үшін еріткіштерді және басқа агрессивті химикаттарды пайдаланбаңыз. Қосымша қызмет көрсету шаралары талап етілмейді.

КӨДЕГЕ ЖАРАТУ

LFL жарықдиодты проекторлар қалдықтардың IV класына (аз қауіпті қалдықтар) жатады және мамандандырылған лицензияланған ұйымдармен кәдеге жаратуға жатады. Орауыш полиэтилен: ISO 1043 (97/129/EC) сәйкес идентификатор — 4 PELD, орауыш қорап: ISO 1043 (97/129/EC) сәйкес идентификатор — 20 PAP.

ТАСЫМАЛДАУ ЖӘНЕ САҚТАУ

Проекторды тасымалдау және сақтау қоршаған ортаның температурасы –25-тен +45°С-қа дейін және ауаның салыстырмалы ылғалдылығы 80% — дан аспауы тиіс. Проекторды сақтау және тасымалдау тек зауыт қаптамасында жүзеге асырылуы тиіс. Тасымалдау және сақтау процесінде проекторға және оның қаптамасына мұнай өнімдерінің, агрессивті заттар мен ортаның, сондай-ақ механикалық жүктемелердің әсеріне жол берілмейді.

КЕПІЛДІК МІНДЕТТЕМЕЛЕР ЖӘНЕ ӨТІНІШ БЕРУ ТӘРТІБІ

1. Жаппы ережелер

1.1. Жарықдиодты шамдардың қызмет ету мерзімі тасымалдау, сақтау, монтаждау (орнату), қосу және пайдалану ережелерін сақтаған жағдайда 30 000 (отыз мың) сағатты құрайды.

1.2. Шамның кепілдік мерзімі 24 (жырыма төрт) айды құрайды және егер заңда немесе шартта өзгеше белгіленбесе, тауарды сатып алушыға берген күннен (сату күнінен) бастап есептеледі.

2. Кепілдікті сақтау шарттары

2.1. Кепілдік сатып алушыға байланысты емес себептер бойынша туындаған кемшіліктерге қолданылады (оның ішінде тауар сатып алушыға берілгенге дейін болған себептер бойынша).

2.2. Сақтау, тасымалдау, монтаждау (орнату), қосу немесе пайдалану ережелерін бұзу, егер жетіспеушілік көрсетілген бұзушылықтар салдарынан туындағаны анықталса, кепілдік талаптарын қанағаттандырудан бас тартуға негіз бола алады.

3. Кепілдік қолданылмайтын жағдайлар

3.1. Кепілдік нәтижесінде бүлінген бұйымдарға қолданылмайды:

— бұйымның сұйықтықтармен жанасуы (мұндай жағдайлар үшін көзделген тиісті қорғаныс/IP дәрежесі болмаған кезде);

— механикалық әсер және өзге де сыртқы зақымданулар;

— егер бұл ақаулыққа әкеп соқтырса, құрылыс электр машиналарымен және жабдықпен (не бұйымның мақсатында көзделмеген жағдайларда/режимдерде) бірлесіп пайдалану.

3.2. Уәкілетті емес адамдар өздігінен ашқан/бөлшектеген, конструкцияға араласқан немесе жөндеген жағдайда, егер көрсетілген әрекеттер мен туындаған кемшілік арасында себеп-салдарлық байланыс анықталса, кепілдік жоғалуы мүмкін.

3.3. Кепілдік міндеттемелері пайдалану процесінде туындайтын және өнімнің өнімділігіне әсер етпейтін (табиғи қартаю/сыртқы түрінің өзгеруі) боялған беттер мен пластикалық бөліктердің реңктерінің өзгеруіне қолданылмайды.

4. Кепілдік бойынша жүгіну тәртібі

4.1. Егер ақаулық анықталса, өнімді дереу желіден ажырату керек. Ресей Федерациясының «тұтынушылардың құқықтарын қорғау туралы» Заңында көзделген талаппен сатушыға (шамды сатқан ұйымға) жүгіну керек (жөндеу, ауыстыру, бағаның пропорционалды төмендеуі, қолма — қол ақшаны қайтару-жағдайға байланысты).

4.2. Сатып алуды растайтын құжаттарды ұсыну (кассалық/тауарлық чек).

4.3. Қолдану кезінде өнімді мүмкіндігінше толық жиынтықта ұсыну ұсынылады. Қаптаманың қауіпсіздігі қажет. Сапасыз тауар бойынша талаптарды қарау үшін орауыштың болмауы/бүлінуі заңнама талаптарын сақтаған кезде бас тарту үшін негіз болып табылмайды.

5. Кеңес беру үшін байланыс

Кепілдік кезеңінде шамды ауыстыру/жөндеу тәртібі туралы толық ақпаратты мына телефон арқылы алуға болады: +7 (495) 532-23-23.

6. Ескерту

Өндіруші бұйымның конструкциясына және/немесе жиынтығына кез келген уақытта және алдын ала ескертусіз бұйымның техникалық сипаттамаларын нашарлатпайтын техникалық өзгерістер мен жетілдірулерді (техникалық параметрлер және/немесе сыртқы түрі, массогабаритті сипаттамалары) енгізу құқығын өзіне қалдырады.

СЕРТИФИКАТТАУ

Тауар Кеден одағының қолданыстағы техникалық регламенттеріне сәйкес сертифициталған.Өнім сертификатының нөмірі мен әрекет ету мерзімі туралы ақпаратты www.luminarte.ru сайтынан алуға болады

ДАЙЫНДАУШЫ ТУРАЛЫ АҚПАРАТ

Өндіруші: Нингбо Оутлукс Электрикал Ко. Лтд. Мекен-жайы: №1 Хетоу Рд. Хенгкси. Қытай. Қытайда жасалған. Жеткізуші / импорттаушы «Вольта» ЖШҚ, Ресей, 197198, Санкт-Петербург, Ждановская көшесі, 45 литр А үйі, 60-Н үй, 14 кеңсе, www.wolta.ru. Жеткізушінің (Өндірушінің) тұтынушыдан талап-наразылықтады қабылдауға уәкілеттілген берген заңды тұлғаның атауы мен мекен-жайы: «Ле Монлид Қазақстан» ЖШС, 050051, Қазақстан Республикасы, Алматы қ., Медеу ауданы, Достық даңғылы, 192/2 үй, 819. «Wolta Kazakhstan» ЖШС, 050044, Қазақстан Республикасы, Алматы қаласы, Жібек Жолы көшесі, 50 үй, 604 оф. тел: +7 (727) 973-09-55, info@wolta.kz. Серия нөмірі, шығарылған айы және жылы — өнімнің корпусынан қараңыз.



¹ Шамда кірістірілген ЖД модульдері бар

² Шығарғаны шамдарды ауыстыру мүмкін емес

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН / КЕПІЛДІК ТАЛОНЫ

Действителен при заполнении торговой организацией / Сауда ұйымы толтырған кезде ғана жарамды

Дата продажи/Сату күні	Штамп магазина/Дукен мертабаны

