

Lumin'arte®

светодиодные СВЕТИЛЬНИКИ ДСП24



Сделано
в России

Промышленные линейные светодиодные светильники
ДСП24 для помещений с высокими требованиями
к защите от пыли и влаги



IP65



УХЛ4



+1..+45°C



Kp<5%



CRI>75



230 В



класс
защиты



30 000ч



2 года


Матовый или прозрачный рассеиватель

Цветовая температура: 4000 К, 5000 К, 6500 К

Световая отдача до 100 лм/Вт

Артикул	Мощность, Вт	Тип рассеивателя	Световой поток, лм	Цветовая температура, К	Габариты, мм
ДСП24-36-002-4К	36	прозрачный	3600	● 4000	1262x124x85
ДСП24-36-002-5К	36	прозрачный	3600	○ 5000	1262x124x85
ДСП24-36-002-6К	36	прозрачный	3600	● 6500	1262x124x85
ДСП24-36-001-4К	36	матовый	3000	● 4000	1262x124x85
ДСП24-36-001-5К	36	матовый	3000	○ 5000	1262x124x85
ДСП24-36-001-6К	36	матовый	3000	● 6500	1262x124x85


Lumin'arte®

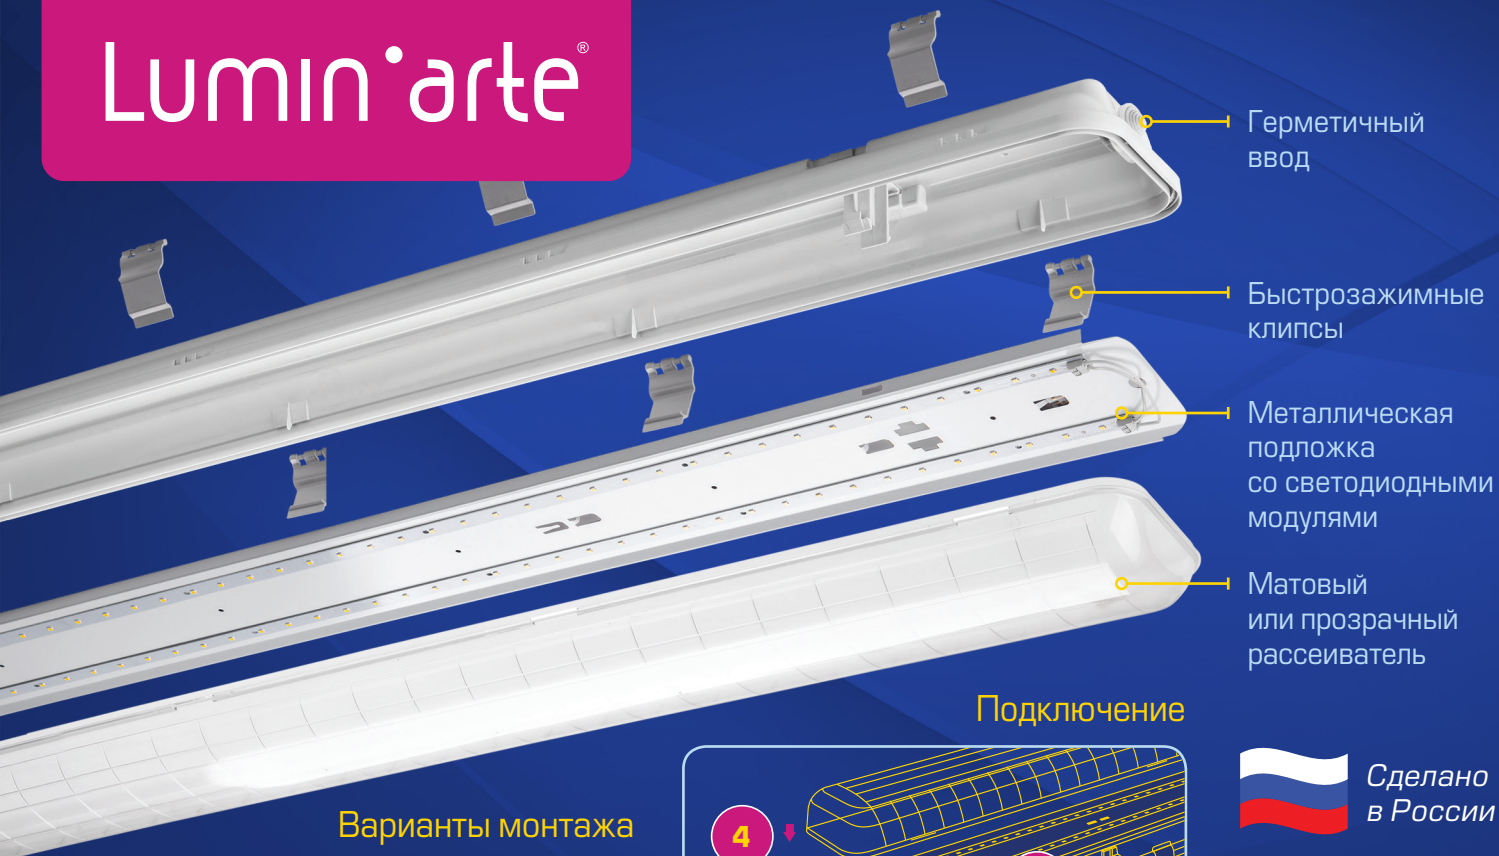

Варианты монтажа



Подключение

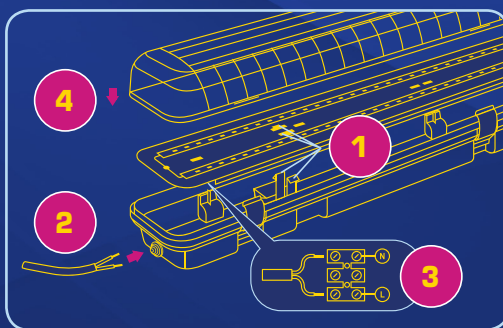


Сделано в России

85 мм




124 мм

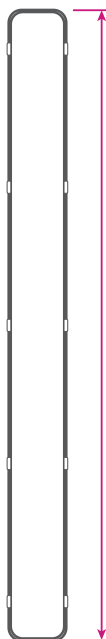

1262 мм

ДСП24 36-001-5К

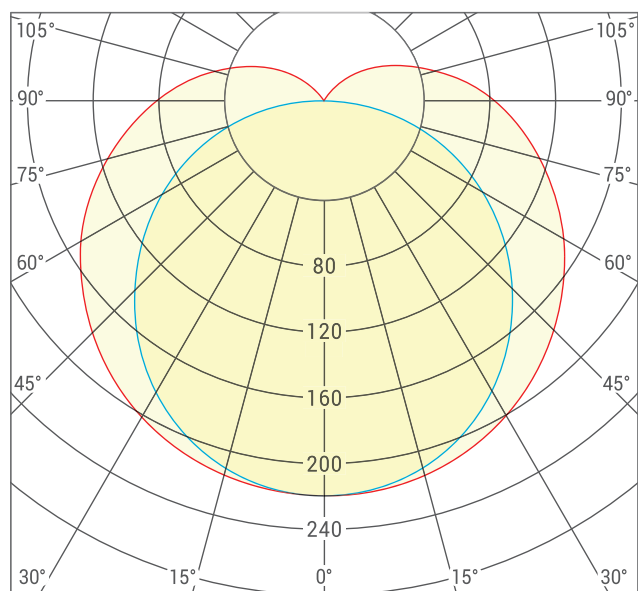

cd/klm

— C0 - C180 — C90 - C270

$\eta=100\%$